


| | | CPR | SP/A |
|--|-------|-----------|-----------|
| Potencia térmica útil máxima | kW | 26 | 26 |
| Potencia térmica útil mínima | kW | 18 | 18 |
| Potencia térmica nominal máxima | kW | 28,3 | 28,3 |
| Potencia térmica nominal mínima | kW | 19,4 | 19,4 |
| Clasificación rendimiento según Dir. 92/42/CEE | | ★★ | ★★ |
| Rendimiento útil a potencia térmica máx. (80°/60°C) | % | 91,9 | 91,9 |
| Rendim. útil al 30% de pot. térmica máx. (Tmedia=50°C) | % | 93,3 | 93,3 |
| Pérdidas chimenea con quemador encendido | % | 6,6 | 6,6 |
| Pérdidas chimenea con quemador apagado | % | < 0,2 | < 0,2 |
| Pérdidas por la carcasa | % | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura de humos | °C | 161 | 161 |
| %CO ₂ en humos secos | % vol | 13,2 | 13,2 |
| Rendimiento en la combustión | % | 93,7 | 93,7 |
| Caudal en peso de humos a la capacidad térmica max | kg/h | 41,2 | 41,2 |
| Consumo gasóleo a la capacidad térmica máxima | kg/h | 2,38 | 2,38 |
| Consumo gasóleo a la capacidad térmica mínima | kg/h | 1,63 | 1,63 |
| Caudal específico agua sanitaria (ΔT=30°C) | l/min | 12,4 | - |
| Presión máxima circuito sanitario | bar | 8 | - |
| Caudal mínimo de agua sanitaria | l/min | 2,3 | - |
| Temperatura máxima agua sanitaria | °C | 60 | - |
| Temperatura mínima agua sanitaria | °C | 35 | - |
| Presión estática disponible instalación (ΔT=20°C) | kPa | 30 | 30 |
| Presión máxima de funcionamiento | bar | 3 | 3 |
| Volumen vaso de expansión de la instalación | l | 10 | 10 |
| Presión de precarga del vaso de expansión | bar | 1 | 1 |
| Temperatura máxima calefacción | °C | 90 | 90 |
| Temperatura mínima calefacción | °C | 45 | 45 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Grado de protección eléctrica | | IP20 | IP20 |
| Potencia eléctrica máxima absorbida | W | 160 | 160 |
| Peso | kg | 92 | 87,5 |
| Contenido de agua caldera | l | 10 | 10 |
| Ruido a 1 m. a potencia nominal | dB(A) | 51,0* | 51,0* |
| Certificado CE n. | | 0645BO108 | 0645BO108 |

*=Valor obtenido midiendo en el exterior el conducto de entrada de aire.

DIMENSIONES EXTERNAS Y CONEXIONES

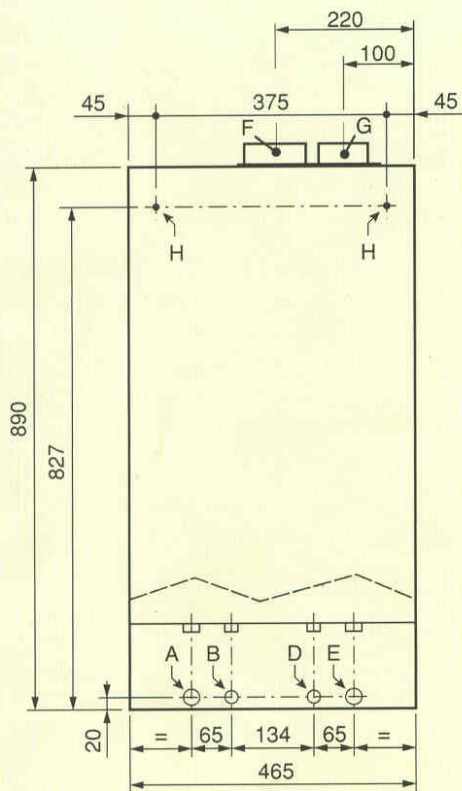

- A - Salida calefacción 3/4"
- B - Salida agua caliente sanitaria. 1/2"
- D - Entrada agua fría sanitaria 1/2"
- E - Retorno de calefacción 3/4"
- F - Conducto salida humo ø100 mm
- G - Aspiración aire ø 80 mm
- H - Taladros para montar la placa mural ø 8 mm

Este documento no es contractual. Atlantic se reserva el derecho de modificar las características de sus aparatos en cualquier momento y sin previo aviso.